



**L'appui ponctuel fretté et l'appui ponctuel fretté glissant permettent la reprise de charges verticales tout en absorbant les rotations et les déplacements de déformation.**

### APPUI PONCTUEL FRETTÉ

**APPUIDEF**

Unité de vente

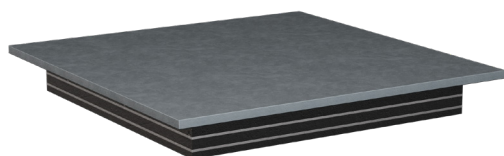
Unité

Sur demande uniquement.

### CARACTÉRISTIQUE

Composition : plusieurs feuillets en élastomère adhésifs au cours de la vulcanisation sur des frettes en acier. Ils sont généralement de forme carrée ou rectangulaire.

### APPUI PONCTUEL FRETTÉ GLISSANT

**APPUIGLISS**

Unité de vente

Unité

Sur demande uniquement.

### CARACTÉRISTIQUES

- Composition :
  - Un bloc support en élastomère fretté avec une face revêtue de PTFE,
  - Une plaque de glissement en acier doux revêtue de PTFE,
- Le bloc support reprend la charge verticale et la plaque de glissement absorbe les déplacements de dilatation.



**Dans le cas où un appui ponctuel n'est pas suffisamment chargé, il est possible d'éviter le cheminement de cet appui par collage, brochage, taquets anti-cheminement ou engravure dans le support.**

**S ARTICLE EN STOCK**