


BOUCHON BÉTON

Pour le rebouchage des réservations des cônes PVC.

Permet à la fois d'obtenir des finitions impeccables et de répondre aux nouvelles tendances architecturales.

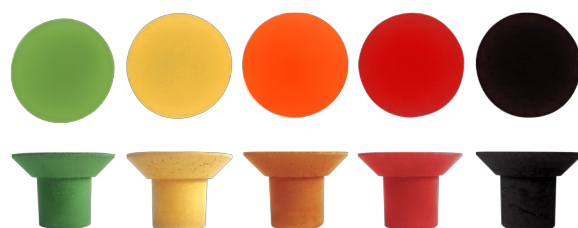

MISE EN OEUVRE

- Utiliser des produits de pose : base hydraulique à base de résine dont la granulométrie < 0,5 mm pour des ouvrages sans contraintes d'étanchéité.
- Respecter les conseils techniques d'utilisation des fabricants de produits de pose.






AVANTAGES

- Pose rapide et facile.
- Élément du même matériel que celui de la structure murale.
- Finitions impeccables.
- Esthétique.
- Solution économique car ne nécessite pas de ravalement.
- Couleurs disponibles sur demande.





BOUCHON BÉTON



INFORMATIONS BÉTON

CRITÈRES	BÉTON STANDARD
<i>Masse volumique</i>	2350 Kg/m ³
<i>Résistance à la compression</i>	C25/30
<i>Classe d'exposition</i>	XA3
<i>% d'absorption d'eau</i>	< 6 %
<i>Tolérance dimensionnelle</i>	+/- 2mm
<i>Constituants</i>	Ciment Portland ; filler calcaire ; argile expansée ; sable ; gravier ; adjuvants ; eau.
<i>Autres informations</i>	

INFORMATIONS PRODUITS

Bouchon - Béton Standard

Référence	Désignation	Dimensions L x D x d (mm)	Poids un. (Kg) Δ ±5%	Un. / boîte (sac*)	Poids / boîte (Kg) Δ ±5%
BB-T22	Bouchon T 22	30 x 37 x 20	0,029	55	1,5
BB-T26	Bouchon T 26	30 x 45 x 23	0,043	50	2,05
BB-T32	Bouchon T 32	30 x 46 x 29	0,057	45	2,45
BB-V65	Bouchon V1_65	12 x 65 x 46,5	0,067	435	30
BB-V64,5	Bouchon V1_64,5	15 x 64,5 x 50	0,089	348	30
BB-V39,5	Bouchon V2_39,5	38 x 39,5 x 29	0,078	120	8,85
BB-V39,5 FB	Bouchon V2_39,5 Finition Brut	38 x 39,5 x 29	0,074	300	22,2
BB-V42,8	Bouchon V2_42,8	38 x 42,8 x 32	0,097	105	9,50