




L'ancre «T» à pied est destinée aux charges comprises entre 13 kN et 200 kN.

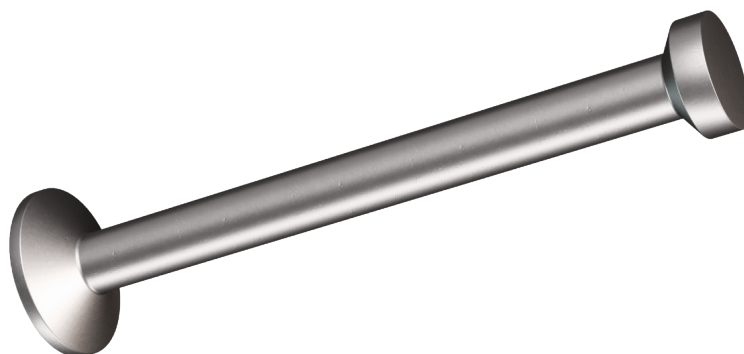

CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : acier S355J2,
- Applications : murs, poutres, planchers, tuyaux. Utilisation avec résistance mini du béton 15 MPa.

	Unité de vente	Charge axiale (kN)	Longueur (mm)	Ø pied (mm)	Ø corps (mm)	Ø tête (mm)
T-013-0120	Unité	13	120	19	10	25
T-013-0120TV	Unité	13	120	19	10	25
T-025-0170	Unité	25	170	26	14	35
T-025-0170TV	Unité	25	170	26	14	35
T-050-0240	Unité	50	240	36	20	50
T-050-0240TV	Unité	50	240	36	20	50
T-100-0340	Unité	100	340	46	28	70
T-100-0340TV	Unité	100	340	46	28	70
T-150-0400	Unité	150	400	70	38	80
T-150-0400TV	Unité	150	400	70	38	80
T-200-0500	Unité	200	500	70	40	98
T-200-0500TV	Unité	200	500	70	40	98

VERSION : 09-2022

S ARTICLE EN STOCK