



FICHE PRODUIT

# COUPLEUR FORTEC STANDARD

GROUPE

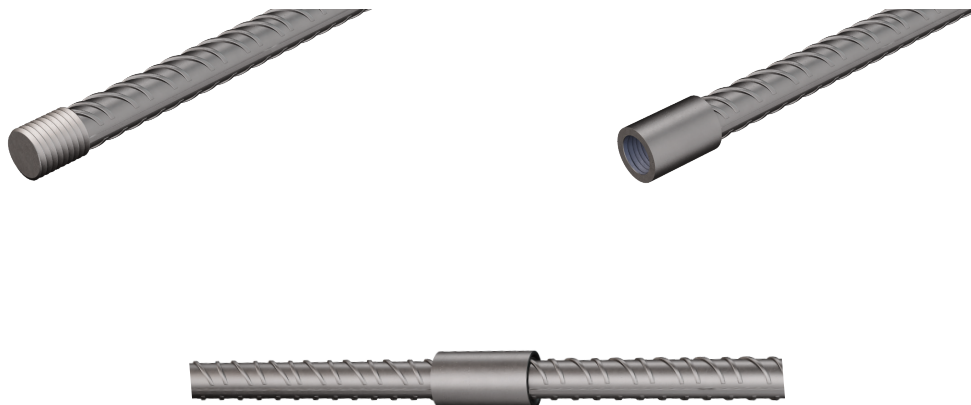
**SNAAM**

L'instinct de construction



Certificat n° M10/015

Le coupleur FORTEC standard permet une liaison d'armatures B500B par filetage cylindrique.

RÉSISTANCE  
SOLLICITATIONS  
SISMIQUES Ø12 A Ø40RÉSISTANCE  
SOLLICITATIONS  
STATIQUES Ø12 A Ø40

## CARACTÉRISTIQUES

- Filetage FORTEC TAILLE,
- Deux longueurs : 50Ø et 75Ø,
- Liaison avec rotation,
- Coupleur protégé par bouchon,
- Barre filetée protégée par capuchon plastique,
- Compatible avec les caissons RESATEC®, les fixations plastique et magnétique.

		Unité de vente	Unités / Paquet	Ø armature (mm)	Longueur (cm)
FSC 12x60 S	FS 12x60 S	Unité	50	12	60
FSC 12x90 S	FS 12x90 S	Unité	50	12	90
FSC 14x70 S	FS 14x70 S	Unité	50	14	70
FSC 14x105 S	FS 14x105 S	Unité	50	14	105
FSC 16x80 S	FS 16x80 S	Unité	25	16	80
FSC 16x120 S	FS 16x120 S	Unité	25	16	120
FSC 20x100 S	FS 20x100 S	Unité	15	20	100
FSC 20x150 S	FS 20x150 S	Unité	15	20	150
FSC 25x125 S	FS 25x125 S	Unité	10	25	125
FSC 25x190 S	FS 25x190 S	Unité	10	25	190
FSC 32x160 S	FS 32x160 S	Unité	-	32	160

S ARTICLE EN STOCK