




L'élingue de levage simple est une élingue de levage destinée aux douilles cylindrique à œil.

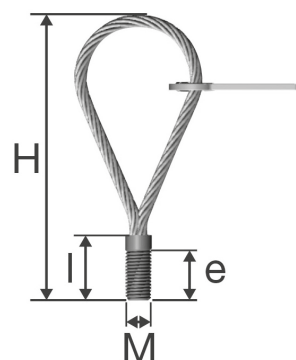

VERSION : 09-2022

CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : acier,
- Système de levage économique,
- Traction axiale préférentielle.



Cette élingue ne convient pas pour le basculement et le retournement.

		Unité de vente	Filetage	Charge axiale (kN)	e (mm)	H (mm)
THL-RD12	S	Unité	Rd 12	5	18	155
THL-RD16	S	Unité	Rd 16	12	24	155
THL-RD20	S	Unité	Rd 20	20	30	215
THL-RD24	S	Unité	Rd 24	25	36	255
THL-RD30	S	Unité	Rd 30	40	45	300

S ARTICLE EN STOCK