



FICHE PRODUIT


# JOINT DE COFFRAGE POLYÉTHYLÈNE

GROUPE

# SNAAM

L'instinct de construction

**Le joint de coffrage polyéthylène est un joint en mousse étanche au bétonnage.**

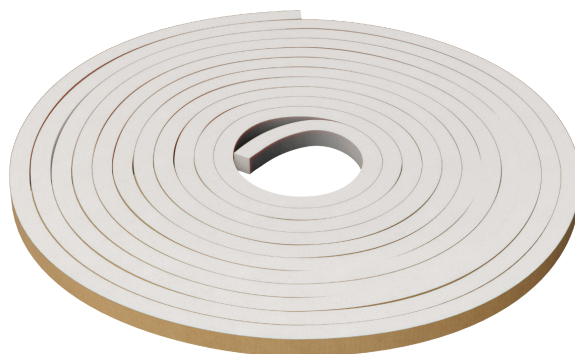

## CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : polyéthylène,
- Compressibilité réduite adaptée aux matrices,
- Mousse à cellules fermées,
- Adhésif 1 face,
- Enlever très rapidement sur béton blanc ou lasuré.

	Unité de vente	Mètres / Carton	Rouleaux / Carton	Mètres / Rouleau	Dimensions (mm)
PE15x5N S	Carton	640	32	20	15 x 5
PE15x15 S	Carton	320	32	10	15 x 15
PE20x20 S	Carton	240	24	10	20 x 20
PE25x25 S	Carton	190	19	10	25 x 25
PE30x30 S	Carton	160	16	10	30 x 30
PE40x40	Carton	96	48	Bandes de 2,00 ml	40 x 40

VERSION : 09-2022

**S** ARTICLE EN STOCK