



FICHE PRODUIT


JOINT DE COFFRAGE POLYURÉTHANE

GROUPE

SNAAM

L'instinct de construction

Le joint de coffrage polyuréthane est un joint en mousse étanche au bétonnage.

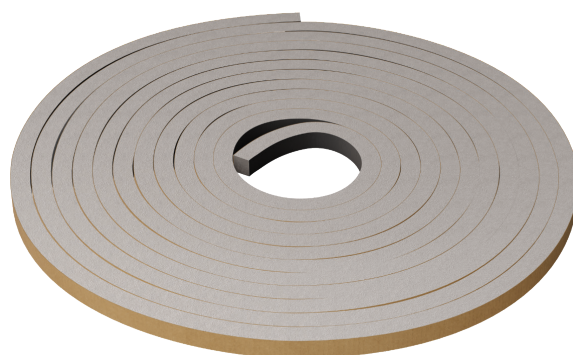

CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : polyuréthane,
- Joint de coffrage très compressible,
- Adhésif 1 face,
- Mousse à cellules ouvertes,
- Enlever très rapidement sur béton blanc ou lasuré.

		Unité de vente	Mètres / Carton	Rouleaux / Carton	Mètres / Rouleau	Dimensions (mm)
PU15X5	S	Carton	640	32	20	15 x 5
PU15X15	S	Carton	320	32	10	15 x 15
PU20X20		Carton	240	24	10	20 x 20
PU30X30		Carton	160	16	10	30 x 30

VERSION : 09-2022

S ARTICLE EN STOCK