




La boîte de **réserve à profil TRAPÉZOÏDAL FKV** est un procédé de coffrage à indentation conforme à l'Eurocode 2.

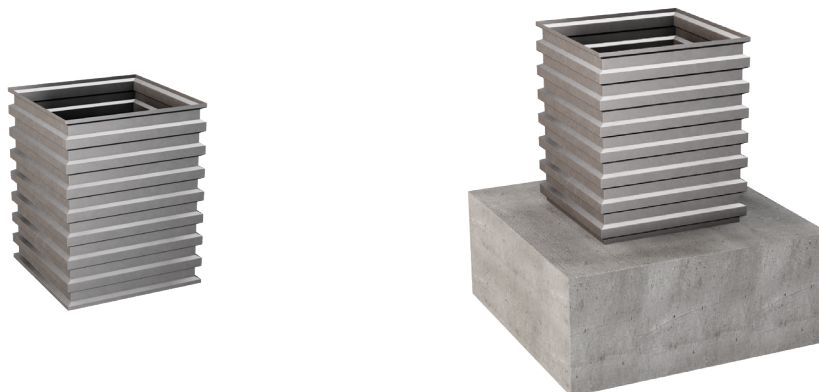

CARACTÉRISTIQUES

- Recommandations - Quand le coffrage est monté avant le bétonnage de la semelle, le bétonnage doit être envisagé selon deux étapes :
 - 1^{re} étape : bétonner la semelle au dessus du bord inférieur de la boîte de coffrage (environs 2 cm),
 - 2^{ème} étape : bétonner le fût autour de la boîte de coffrage.
- Pour réservations, encuvements ou coffrages perdus,
- Sans fond.



Lorsque le bloc de coffrage est posé après bétonnage de la semelle, il est également conseillé de l'enfoncer de 2 cm dans le béton frais afin qu'il résiste aux poussées transversales.

	Format de livraison	Option
FKV	Monté en usine	Fond
FKVF	Livré à plat en 1, 2 ou 4 parties à monter sur site Visserie autoforeuse fournie	Fond

S ARTICLE EN STOCK