

SISMOJOINT®



JOINT DE DILATATION PARASISMIQUE

COFFRAGE DE JOINT DE DILATATION EXTRACTIBLE EN PANNEAUX D'AKYLUX À INSÉRER ENTRE LES DEUX VOILES AVANT LE DEUXIÈME COULAGE



CARACTERISTIQUES & AVANTAGES

- Dimensions standards et sur-mesure
- Son extraction permet la réalisation d'un joint de dilatation sismique parfaitement régulier et vide de toute impureté conformément à l'Eurocode 8
- Le SISMOJOINT est réutilisable environ 10 fois (selon chantier)
- Trous pour le passage de tiges
- Résiste aux intempéries
- Résiste à la pression du béton
- La flexibilité du Polypropylène facilite son extraction
- Hauteur d'utilisation jusqu'à 4.70m
- Trou Oblong permettant l'ajustement en hauteur sur 70 mm

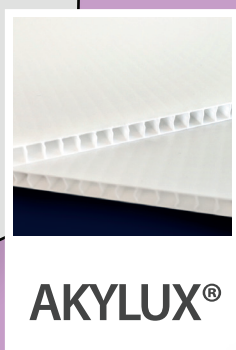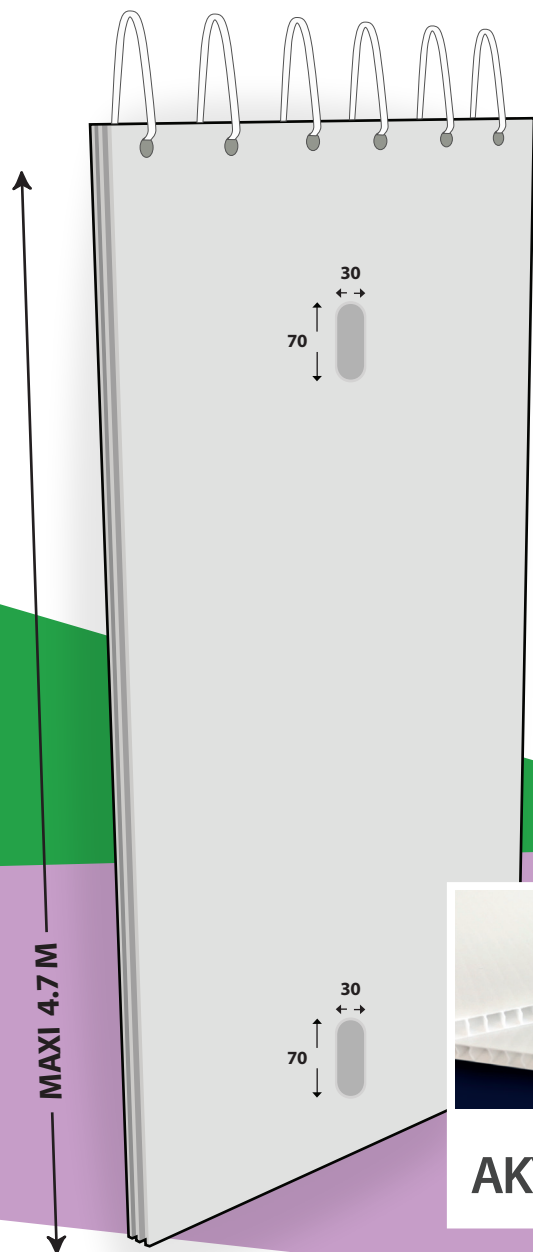

DIMENSIONS STANDARDS

Banche HUSSOR®

Epaisseur: 20 mm
Largeur: 1.20 m
Hauteur: 3 m

Banche HUSSOR®

Epaisseur: 40 mm
Largeur: 1.20 m
Hauteur: 3 m

Banche HUSSOR®

Epaisseur: 60 mm
Largeur: 1.20 m
Hauteur: 3 m

Banche OUTINORD®

Epaisseur: 20 mm
Largeur: 1.25 m
Hauteur: 3 m

Banche OUTINORD®

Epaisseur: 40 mm
Largeur: 1.25 m
Hauteur: 3 m

Banche OUTINORD®

Epaisseur: 60 mm
Largeur: 1.25 m
Hauteur: 3 m

Dimensions spéciales sur demande

UNE QUESTION ?
04 72 22 94 35




- La pose d'un polyane côté deuxième voile facilite le glissement au décoffrage
- Procédé permettant l'extraction en toute sécurité sans manipulation de banches préalables.



SNAAM

SISMOJOINT

JOINT DE DILATATION PARASISMIQUE

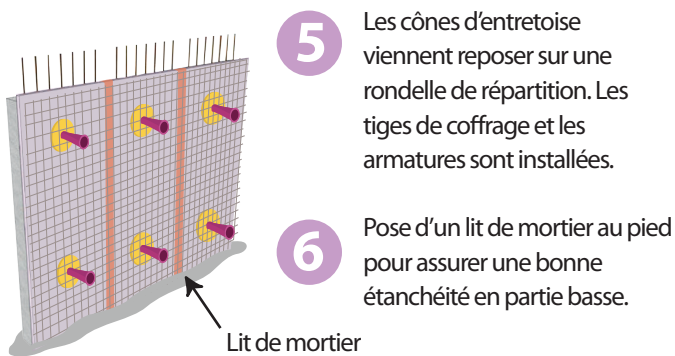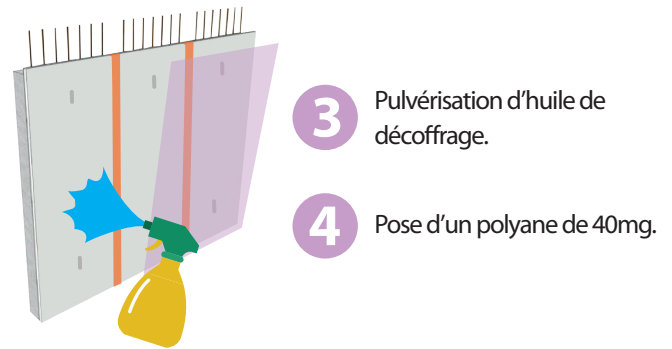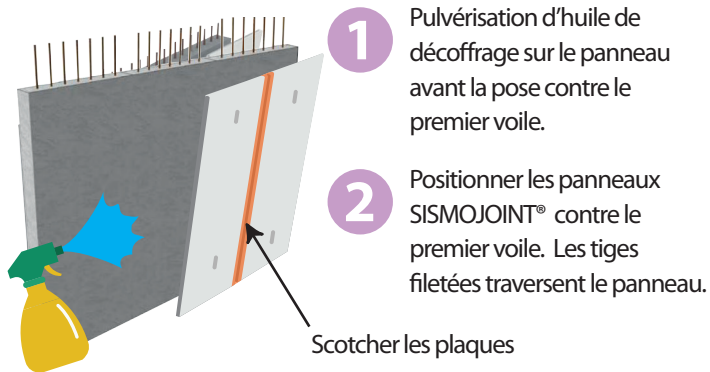

Le SISMOJOINT® se retire avec une force de traction comprise entre 600 et 1800 kg



PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Polypropylène 100% recyclable
Incinérable sans fumées toxiques
se consume sans laisser de résidus

SNAAM

23 RUE DU PROGRÈS. BP 269.
SAINT-PRIEST CÉDEX - F-69802

TÉL : +33 (0)4 72 22 94 35
EMAIL: SNAAM@SNAAM.FR

CONÇU PAR
siib FRANCE
GRUPE MADAMURE
www.siibfrance.com

