



FICHE PRODUIT


ABOUT DE VOILE ALUMINIUM

GROUPE

SNAAM

L'instinct de construction

L'about de voile aluminium est un arrêt de bétonnage à base d'un profil extrudé de longueur 660 cm pour éviter les joints de raccord.

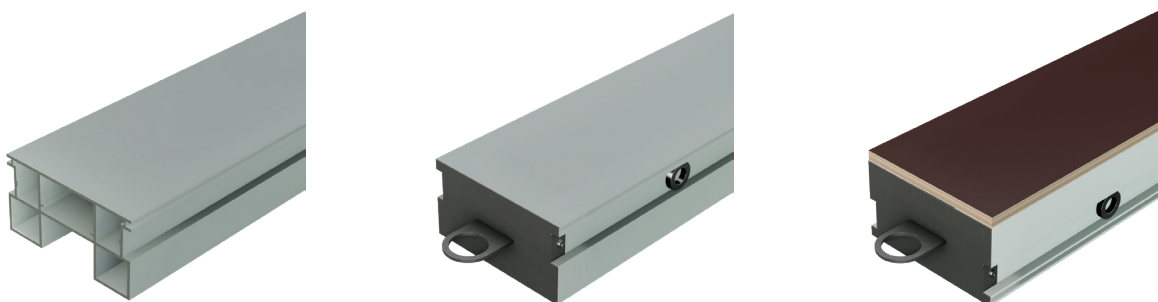

VERSION : 02-2024

CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : aluminium,
- Réutilisable : entre 30 à 40 fois,
- Manuportable (pas besoin de grue pour la mise en place),
- Facile à poser grâce à ses aimants intégrés (option),
- Très bonne qualité de finition : aspect très lisse,
- Décoffrage et entretien facile,
- Stabilité dimensionnelle dans la durée ou avec les intempéries,
- Dimensions :
 - Hauteur standard : 330, 430, 660 cm,
 - Épaisseur : 15, 16, 18, 20, 24 et 25 cm,
 - Autres dimensions sur consultation,
- Options :
 - Joint d'étanchéité,
 - Anneau de levage,
 - Aimants de pré-positionnement,
 - Tasseaux bois pour appui d'une tige de réglage,
 - Contreplaqué à l'arrière,
- Profil extrudé en longueur 660 cm permettant une bonne surface d'appui à l'arrière pour le maintien dans les coffrages.

S ARTICLE EN STOCK



	Unité de vente	Épaisseur du mur (cm)	Hauteur (cm)
AVA15X330	Unité	15	330
AVA16X330	Unité	16	330
AVA18X330	Unité	18	330
AVA20X330	Unité	20	330
AVA22X330	Unité	22	330
AVA24X330	Unité	24	330
AVA25X330	Unité	25	330
AVA15X430	Unité	15	430
AVA16X430	Unité	16	430
AVA18X430	Unité	18	430
AVA20X430	Unité	20	430
AVA22X430	Unité	22	430
AVA24X430	Unité	24	430
AVA25X430	Unité	25	430

VERSION : 02-2024

S ARTICLE EN STOCK