




L'écarteur sinusoïdal DISTEX® permet de garantir la distance entre deux nappes d'armature.

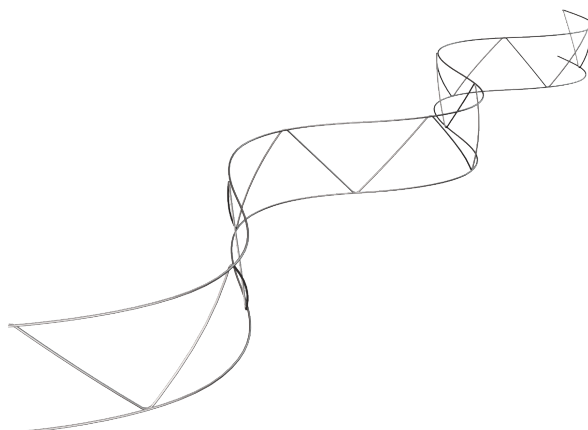

## CARACTÉRISTIQUES

- Sinusoïde pliée et soudée aux fils supérieur et inférieur,
- Très stable.

|       |   | Unité de vente | Mètres / Paquet | Paquets / Palette | Mètres / Palette | Hauteur (mm) |
|-------|---|----------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|
| DS50  | S | Paquet         | 100             | 20                | 2000             | 50           |
| DS70  | S | Paquet         | 100             | 20                | 2000             | 70           |
| DS90  | S | Paquet         | 100             | 20                | 2000             | 90           |
| DS110 | S | Paquet         | 100             | 20                | 2000             | 110          |
| DS130 | S | Paquet         | 100             | 20                | 2000             | 130          |
| DS150 | S | Paquet         | 100             | 10                | 1000             | 150          |
| DS170 | S | Paquet         | 100             | 10                | 1000             | 170          |
| DS190 | S | Paquet         | 100             | 10                | 1000             | 190          |
| DT200 | S | Paquet         | 100             | 10                | 1000             | 200          |